業務用脱気シーラー

V-300 シリーズ

手軽に鮮度保持・酸化防止シーリング

V-300

V-300-10W

厚手袋
ガゼット袋
帯電防止フィルム
などに対応

真空ポンプ脱気

内蔵の真空ポンプは、
　排気速度 10L /min
　到達真空度 −58.6Kpa
の真空度を得られます。
　注）排気速度・到達真空度は、機械に組み込んでいない状態で計測した数値です。
到達真空度は、0torr を −101.3Kpa としています。

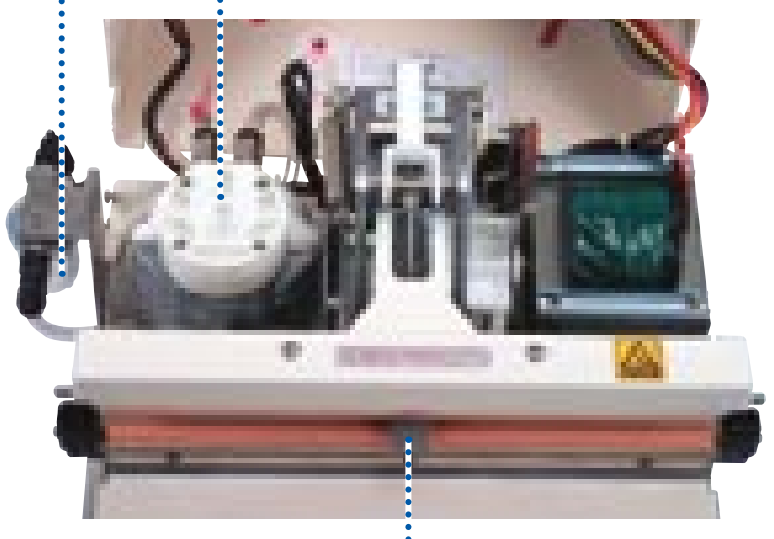

フィルターを標準装備

ノズルから吸い込んだ異物を溜めるフィルターを標準装備しています。フィルターケースは容易に取り外せますので、定期的に必要なフィルターの清掃も手軽に行えます。

給気も可能

真空ポンプの配管の IN 側と OUT 側を差し替え変更することで、袋内に空気を送り込むことも可能です。詳細は、取扱説明書に記載しています。



簡単な操作

ノズルレバーを手前に引いてノズルを出し、袋内にノズルを挿入して、テーブルを押し下げ、レバーで袋とノズルを挟み込んだ状態で脱気ボタンを押して脱気を開始します。
脱気終了後、空気が逆流しないように素早くノズルレバーを初期位置へ戻し、もう一段テーブルを押し下げてシールを行います。
脱気時間は、タイマー設定できます。、また、ノズルレバーを初期位置へ戻すことで脱気を終了させることができるので目安脱気が可能です。
ノズルを脱気位置にセットしなければ、シールだけを行うことができます。

対面販売に

明るいデザインで軽量の V-300 シリーズは店頭に置いても邪魔にならないコンパクトボディ。お客様の面前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする、、、、そんな使い方も V-300 シリーズならではの活用方法です。

多彩な用途に対応

V-300 は生鮮食品をはじめ各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。
さらに、ガスバリヤ性の高い包材を使って、脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに倍増します。

多様な包材に対応

機種バリエーションとして、
厚さ 0.3mm（重ね合わせ合計数値）までの包材のシールができる片側加熱タイプ（**V-300**）と
厚さ 0.4mm（重ね合わせ合計数値）までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプ（**V-300-10W**）があります。
V-300-10W は、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。
IC パーツや、その他工業用品などの包装に使用するガスバリヤ性包材、静電気シールドフィルム、帯電防止フィルムの包材に対応します。

FUJI IMPULSE